ITE-SHOP
Par des Pros pour les Pros

# FICHE TECHNIQUE

## Cornière entoilée

## Cornières en PVC

**REF: 1022B / 1023B / 1017B**

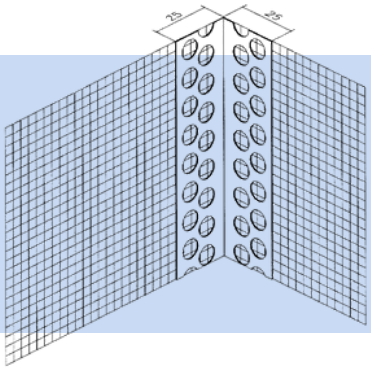

## DOMAINE D'APPLICATION

Renforcement des coins de bâtiment et ouvertures de mur (fenêtres, portes).

## MISE EN OEUVRE

Fixer la cornière à l'aide de quelques points d'enduit avant d'appliquer la trame de surface. Faire chevaucher la trame de façade avec la toile de la cornière puis enduire.

## LES AVANTAGES

- Résistant aux chocs
- PVC sans plastifiants
- PVC-U: stabilité thermique et résistance aux produits chimiques les plus élevés

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Dimensions | 2.50 m |
| Conditionnement | 50 pièces / carton (1017B)<br>100 pièces / carton ( 1022B / 1023B) |
| Trame | Maille certifiée ETAG :<br>4x4 - 165 gr/m² |
| Collage | Adhésif sensible à la pression thermofusible sur la base de résines hydrocarbonées et de caoutchouc synthétique.<br>Densité : 1.0 g/ cm³ |
| Résistance à la chaleur | Jusqu'à 160°C |
| Température de ramollissement | 132°C à 142°C |

**Géo Technic - 13 chemin des tourterelles 31120 Portet-sur-Garonne**
SAS au capital de 100 000€ - SIRET : 532 890 290 00051 - NAF : 4673A