ITE-SHOP
Par des Pros pour les Pros

FICHE TECHNIQUE

Corniche

ISODÉPORT

Réf. NFB129

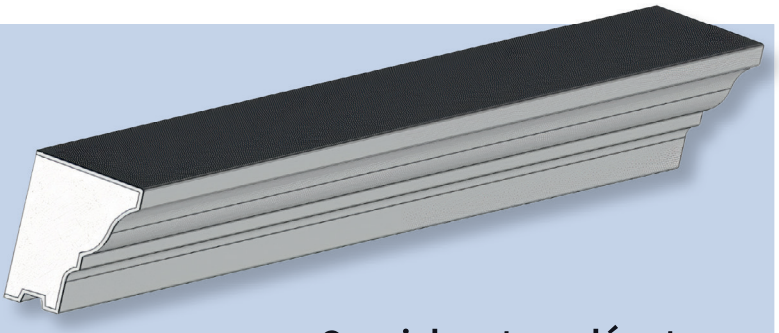

Corniche et modénature

DESCRIPTION

Bandeau et modénature en façade constitué d'un cœur en polystyrène expansée ignifugé et recouvert d'une résine acrylique ignifugée.

DOMAINE D'APPLICATION

Produit adapté pour la pose sur bâtiment neuf ou en rénovation. Convient pour les maisons individuelles, les bâtiments d'habitations collectives et tertiaires, les Établissements Recevant du Public (ERP) et les bâtiments industriels.

Ce produit est compatible avec les systèmes d'ITE.

AVANTAGES

- ☑ Matériau très léger
- ☑ Haute résistance aux intempéries
- ☑ Mise en œuvre très simple

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les teintes de peinture de finition dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,070 (luminance lumineuse inférieure à 35 %) sont à proscrire.

Classement feu	Euroclasse E	
Pouvoir calorifique supérieur	PCS polystyrène : 40,845 MJ/kg PCS résine négligeable	
Conductivité thermique	λ_{dec} = 0,0358 W/(m.k)	
Caractéristiques mécaniques	Essais mécaniques réalisables sur demande client	
Dimensions	Longueur	2000 mm
	Largeur (débord)	95 mm
	Épaisseur (hauteur)	120 mm

Géo Technic - 15 impasse Teynier 31100 TOULOUSE
www.ite-shop.com - contact@ite-shop.com
SAS AU CAPITAL DE 100 000 € - SIRET : 532 890 290 00051 - NAF : 4673A

FABRIQUÉ EN FRANCE · MADE IN FRANCE