


Fiche technique

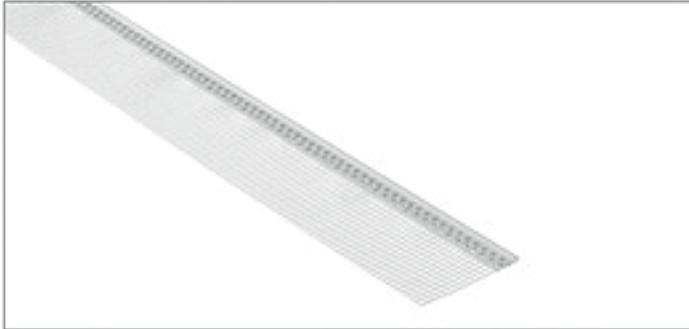

Séparateur d'enduit entoilé

Référence : 2050 / 2051 / 2052

Caractéristiques techniques

Domaine d'application	Intérieur et extérieur
Dimensions	Longueur : 2 m Trame : 11 cm
Epaisseur du plâtre	3 mm / 6 mm / 10 mm
Trame	Selon ETAG maille certifiée 4x4 – 165 gr/m ²
Conditionnement	25 pièces / carton
Matériau	PVC dur qualité fenêtre
Résistance à la chaleur	Jusqu'à 160° C
Résistance aux UVs	Oui
Classement feu	B1
Fixation du tissu	UV-soudé
Normes	DIN 16941, DIN 4102

Mise en œuvre

Lors de l'application de l'enduit de décoration et l'enduit de finition, le séparateur garantit l'arrêt de l'enduit.

Instructions

Le profil est incorporé sur la trame de façade par chevauchement avec l'enduit.