


Fiche technique

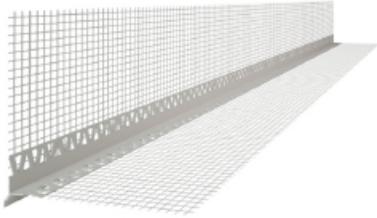

Profilé goutte d'eau PVC

Référence : 2029

Description du produit & Caractéristiques techniques

Profilé goutte d'eau pour les ouvertures et/ou les différences de niveaux sur une isolation thermique par l'extérieur

Domaine d'application	ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur)	
Dimensions du produit	Longueur : 2 m / 2,5 m Dimensions des ailettes : 10 x 10 cm	
Matériau	Profilé en PVC dur et rainuré - Blanc - Résistant aux UV Treillis en fibre de verre	
Caractéristiques	Maille 4 x 4 mm - 165 gr/m ² Fixation Soudé aux UV	Résistance à la température Jusqu'à 160°C Classement feu B1
Conditionnement	25 pièces / botte - 30 bottes / palette	

+ Avantages produit

- Arrêt d'enduit parfait
- Évacuation de l'eau sans coulures au niveau des ouvertures
- Fibre intégré : réduit considérablement le risque de fissures

Normes & Documents techniques

PVC EGLC, 082-05-T33 d'après DIN ISO 1163-1

Mise en œuvre

Utilisé à l'horizontal pour l'avancement de terrasse ainsi que pour les différences de niveaux dans la façade.