


Fiche technique

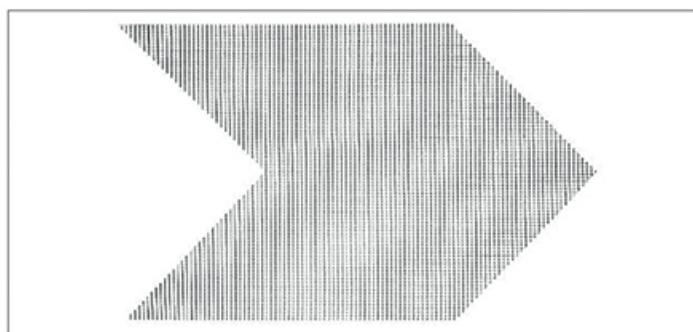

Flèche tissée

Référence : 1098 / 1099

Domaine d'application

Assure le renfort pour les angles d'ouverture des portes et fenêtres. Indéchirable, la flèche tissée assure une protection continue lors des travaux d'ITE.

Caractéristiques techniques

	1098	1099
Étendue de la maille	7 x 7 mm	4 x 4 mm
Masse	33 x 40 cm	
Conditionnement	100 pièces / carton	
Matériau	Trame certifiée 165 g	
Couleur	Blanc	

Mise en œuvre

La flèche tissée est enduite une première fois puis une seconde fois avec la trame de façade.