ITE-SHOP
Par des Pros pour les Pros

# FICHE TECHNIQUE

## Bandeau

## ISODÉPORT

**RIF: RPP 112**

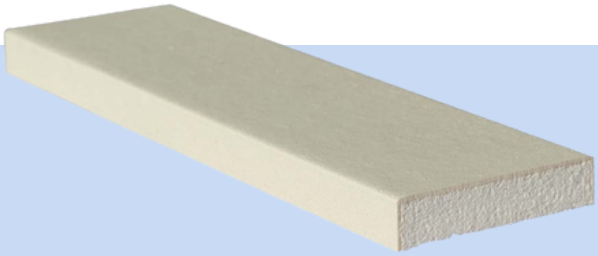

**Bandeau et modénature en façade**

## DESCRIPTION

Bandeau et modénature en façade constitué d'un cœur en polystyrène expansée ignifugé et recouvert d'une résine acrylique ignifugée.

## DOMAINE D'APPLICATION

Produit adapté pour la pose sur bâtiment neuf ou en rénovation. Convient pour les maisons individuelles, les bâtiments d'habitations collectives et tertiaires, les Établissements Recevant du Public (ERP) et les bâtiments industriels.
Ce produit est compatible avec les systèmes d'ITE.

## AVANTAGES

- Matériau très léger
- Haute résistance aux intempéries
- Mise en œuvre très simple

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les teinte de peinture de finition dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,070 (luminance lumineuse inférieure 35 %) sont à proscrire.

| | | |
|---|---|---|
| Classement feu | Euroclass E | |
| Pouvoir calorifique supérieur | PCS polystyrène : 40,845 MJ/kg<br>PCS Résine négligeable | |
| Conductivité thermique | λdec = 0,0358 W/(m.k) | |
| Caractéristiques mécaniques | Essais mécaniques réalisables sur demande client | |
| Dimensions | Longueur | 2000/ 2500 mm |
| | Largeur (débord) | 35 mm |
| | Épaisseur (hauteur) | 100 mm |

FABRIQUÉ EN FRANCE · MADE IN FRANCE

**Géo Technic - 13 chemin des tourterelles 31120 Portet-sur-Garonne**
SAS au capital de 100 000€ - SIRET : 532 890 290 00051 - NAF : 4673A